




Cámara G6 Turret

UBT-UVC-G6-TURRET-B

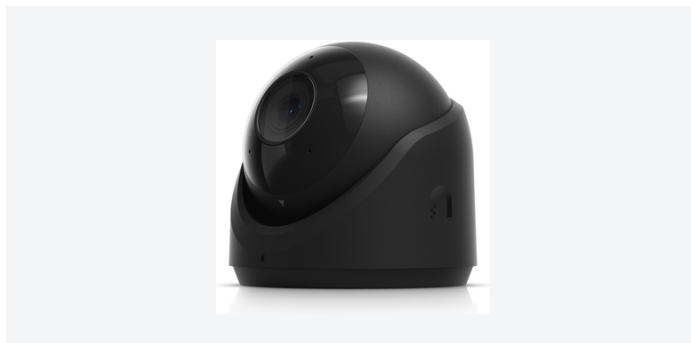

Cámara / Óptica

Sensor	1/1.8" 8 MP CMOS
Resolución	3864 x 2160 (16:9) — 4K / 8 MP
Cuadros por segundo	30 FPS
Lente	Focal fija
Campo de visión	H: 109.9° · V: 56.7° · D: 134.1°
Visión nocturna	IR LED integrado hasta 30 m (98 ft), con filtro IR cut

Inteligencia y audio

Motor de IA	Multi-TOPS (procesamiento en el dispositivo)
Reconocimiento	Rostros y placas vehiculares
Detección inteligente	Personas, vehículos y animales
Audio	Micrófono integrado
Ajustes de imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascarado, texto, HDR

Alimentación y red

Alimentación	PoE (802.3af)
Rango de voltaje	37 - 57 VDC
Consumo máximo	12.5 W
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 10/100 Mbps
Gestión	UniFi Protect (requiere consola / NVR UniFi)
Almacenamiento local	No (graba en NVR)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 100 x 95 mm (Ø 3.9 x 3.7")
Ajuste	3 ejes (manual, tipo ball-and-socket)
Resistencia ambiental	IP66
Resistencia a vandalismo	IK04
Montaje	Cielorraso y pared (incluido); brazo, pendant, caja de conexión (opcional)
Temperatura de operación	-30 a 50 °C (-22 a 122 °F)
Humedad	Hasta 90% sin condensación

Contenido del paquete

Incluye	Cámara G6 Turret Montura de techo/pared Guía de inicio rápido
---------	---